

*Toujours une  
innovation d'avance ...*

# COUVERTURES À BARRES



# REPÈRES

## ■ TABLEAU COMPARATIF DES COUVERTURES À BARRES

											
SAFETech Light	≤ 5 x 10 m	1.00 kg									
SAFETech First	≤ 5 x 10 m	1.10 kg									
SAFETECH	≤ 5 x 11.5 m	1.10 kg									
SAFETech Premium	≤ 5 x 11.5 m	1.10 kg									

\* ≤ à 10,00 x 4,50 m pour bassins à pans coupés (dimension plan d'eau).  
 \*\* Avec attache rapide Inox.



## Couvertures à barres

SAFETech Light, SAFETech First, SAFETech Premium, SAFETech, et leur motorisation autotractée : Le ROLLTROT2®

Comme tous nos systèmes de sécurité, la gamme SAFETech comprend des couvertures à barres qui ont fait l'objet d'une certification de conformité de la part du Laboratoire National d'Essai (NF P 90-308).

La couverture à barres de la gamme SAFETech remplace avantageusement la couverture solaire, son enrouleur et la couverture d'hivernage.

C'est un équipement 3 en 1, qui sécurise le bassin toute l'année.


De nombreuses qualités font de la gamme des couvertures à barres SAFETech une solution d'exception :

- **Protection et propreté** par ses qualités d'étanchéité en périphérie : le principe de tension **antifeuilles sur les longueurs**.
- **Durée de vie de la couverture prolongée grâce aux 2 bandes antiabrasion interchangeables** situées sous la couverture au droit des nez de margelles, elles évitent toute usure de la couverture.
- **Forme rectangulaire économe** qui s'adapte sur la quasi-totalité des bassins standards ou en formes. Les formes à pans coupés sont possibles sur les modèles SAFETech.
- **Installation très rapide** avec seulement 6 ou 8 perçages pour les plus grandes couvertures rectangulaires.
- Nos tissus sont assemblés d'une seule pièce par soudures avec renforts raidisseurs sur les longueurs.
- Nos barres en aluminium reposent en leurs extrémités sur les margelles et sont protégées par des patins.
- La tension s'effectue par cliquets inox verrouillables.
- **Un écoulement est prévu entre chaque barre** pour éviter la formation de poche d'eau.

# ROLLTROT<sup>2</sup>®

INNOVATION : LA MOTORISATION AUTOTRACTÉE ROLLTROT<sup>2</sup>® PERMET DE DÉCOUVRIR LE BASSIN SANS EFFORT.

- Poignée ergonomique de transport renforcée.
- Poignée creuse accueillant la télécommande filaire.
- Renfort des câbles électriques au niveau de la poignée.
- Connecteur de charge avec protection anticorrosion.
- Chargeur avec intégration d'une led indicateur de charge.
- Batterie rechargeable même après une longue période de repos.

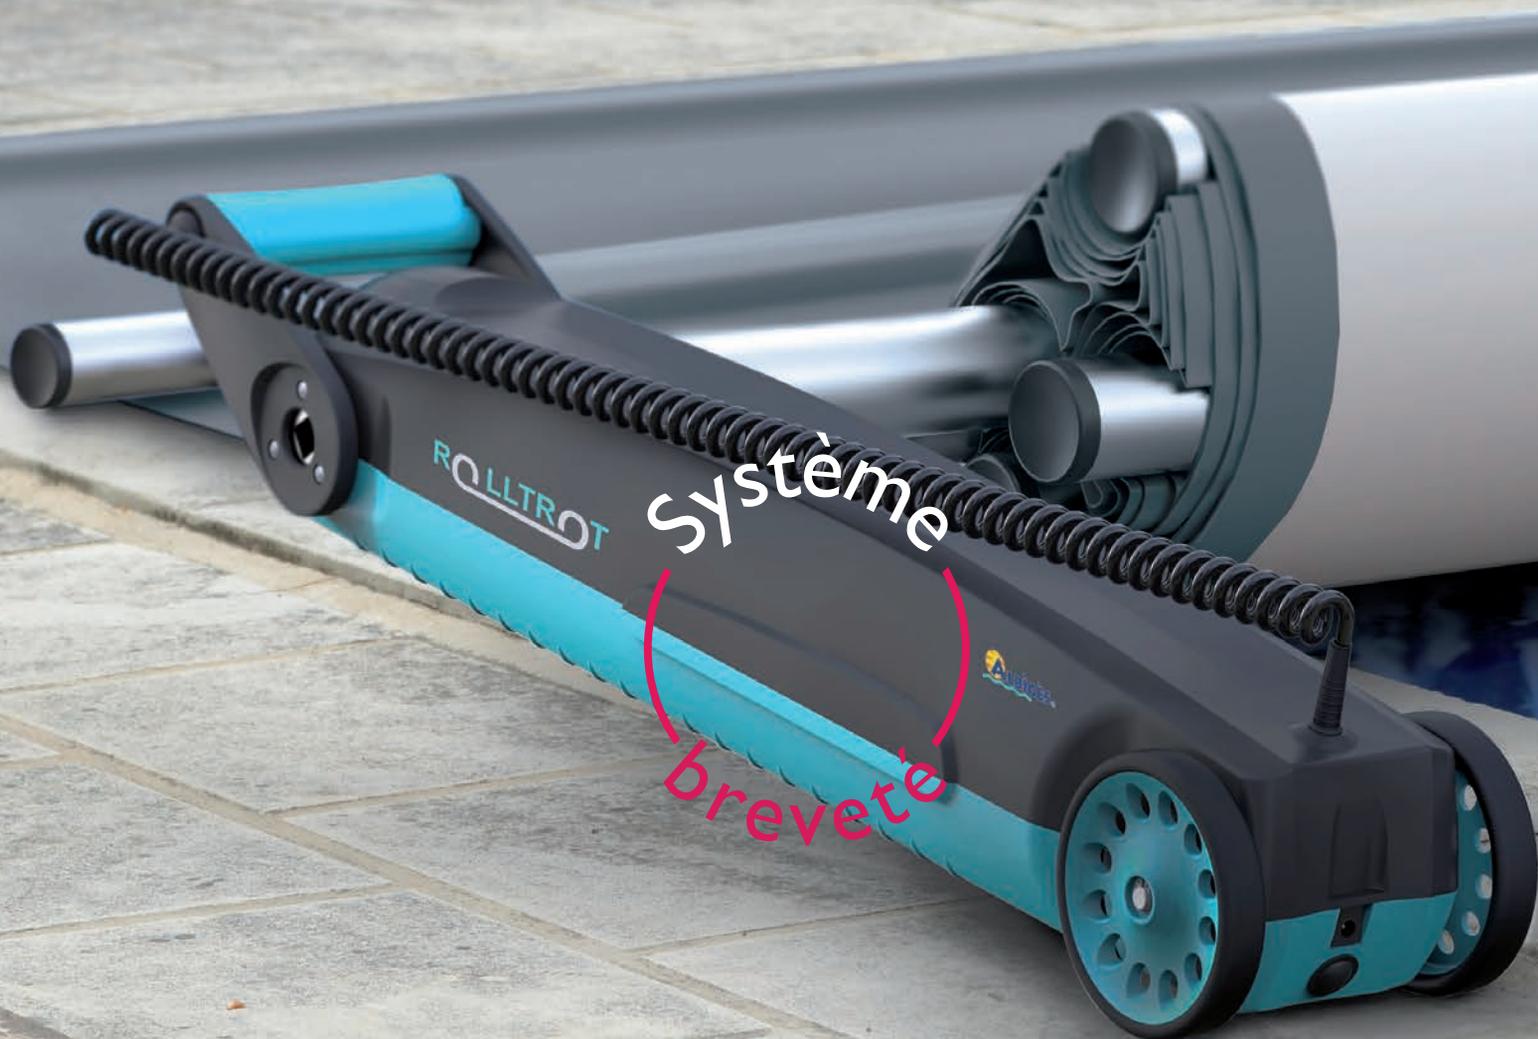

Couverture à barres 

# SAFEtech Light

La qualité en toute simplicité



Couverture  
opaque



Piscines bois



Surface bassin  
≤ 5 x 10 m



Poids au m<sup>2</sup>  
1,00 kg



Système de tension  
sur tube



Finition



Résistance abrasion



Système antifeuilles  
antisoulèvement



Pans coupés



Tissu SUPERBLACK  
Évolution





COUVERTURE À BARRES

# SAFEtech Light

L'essentiel pour une sécurisation du bassin au meilleur prix.

En PVC souple renforcé, facile à installer, avec patins de protection sous les tubes et un système de tension efficace. Idéal pour assurer la sécurité de votre piscine toute l'année et à moindre coût.

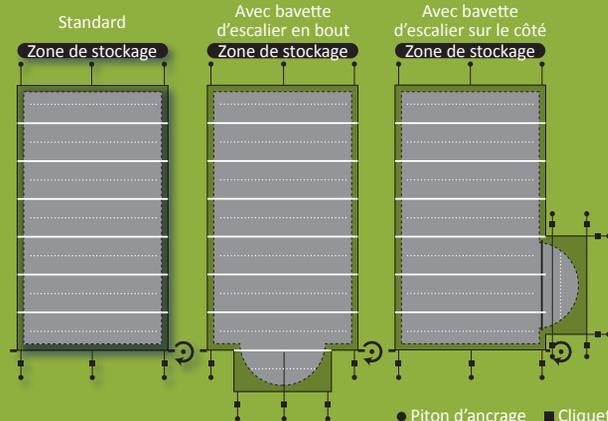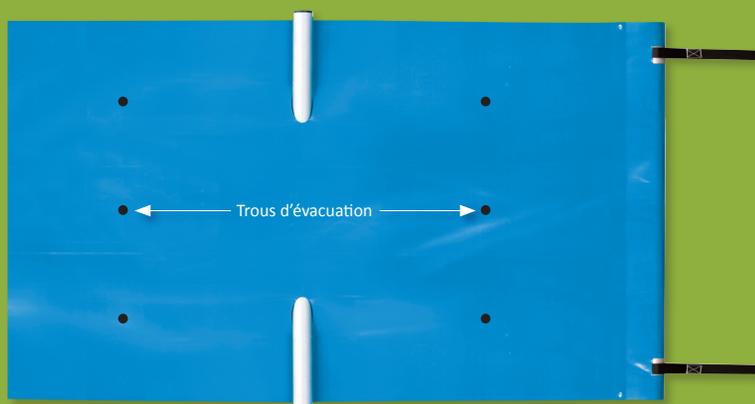

## 1 Utilisation simple

L'enroulement s'effectue par la droite avec une manivelle ou sans effort à l'aide de la motorisation ROLLTROT<sup>2</sup>®. Temps moyen de la manipulation : déroulement = 2 min / enroulement = 3 min.

## 2 Rapide

3 cliquets inox de tension seulement.

## 3 Moins d'usure

grâce aux patins de protection composites rivetés sous les tubes.

## 4 Système de tension

sur le tube qui permet d'obtenir une couverture bien tendue.

## ● Installation simple et rapide

## ● S'intègre aisément

dans la plupart des bassins existants ou à construire.

## ● Solution économique

Une moindre évaporation.  
Un meilleur bilan thermique pour une plus longue utilisation de la piscine à moindre coût.  
Une eau plus propre.  
Remplace avantageusement la couverture solaire, son enrouleur et la couverture d'hivernage.

## ● Pas de stress

Fermée / oubliée : une fois déroulée et verrouillée, la sécurité est assurée.

## Avertissement

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Garantie  
**3**  
ans\*

\*Garantie pleine : selon conditions générales de ventes.

### LIVRÉE AVEC

- Cliquets inox.
- Pitons clou.
- Manivelle démultipliée renforcée.

### COLORIS

Bleu/Ivoire Vert/Ivoire

### OPTIONS

- Piton clou/fourreau.
- Piton plage bois.
- Sangle avec système d'attache rapide inox.
- ROLLTROT<sup>2</sup>®

### CARTE D'IDENTITÉ

Tissu	PVC souple renforcé par une trame polyester.
Poids	Tissu = 580 g/m <sup>2</sup> . Couverture = 1,1 kg/m <sup>2</sup> .
Résistance à la rupture	2500 N / 5 cm (chaîne) et 1800 N / 5 cm (trame).
Résistance à la déchirure	250 N (sens chaîne et trame).
Traitements	Anti-UV, anticryptogamique et antibactériens.
Tube	Aluminium anodisé 1,5 µ, ø 45 et 50 mm.
Débordement	25 cm sur le pourtour du bassin.



Fabrication Française

www.magiline.fr

PISCINES  
**Magiline**  
PISCINES PAR PASSION

Couverture à barres 

# SAFEtech First

Sécurité, confort, économies



Couverture opaque



Piscines bois



Surface bassin  
≤ 5 x 10 m



Poids au m<sup>2</sup>  
1,10 kg



Système de tension  
sur tube



Finition



Résistance abrasion



Système antifeuilles  
antisoulèvement



Pans coupés



Tissu SUPERBLACK  
Evolution




Couvertures de sécurité conformes à la NORME NF P 90-308 attestées par le LNE

COUVERTURE À BARRES

# SAFEtech First

Le juste prix.

En PVC souple renforcé, facile à installer, avec patins de protection sous les tubes et un système de tension efficace. 6 coloris au choix pour une parfaite intégration. Idéale pour assurer la sécurité de votre piscine toute l'année.

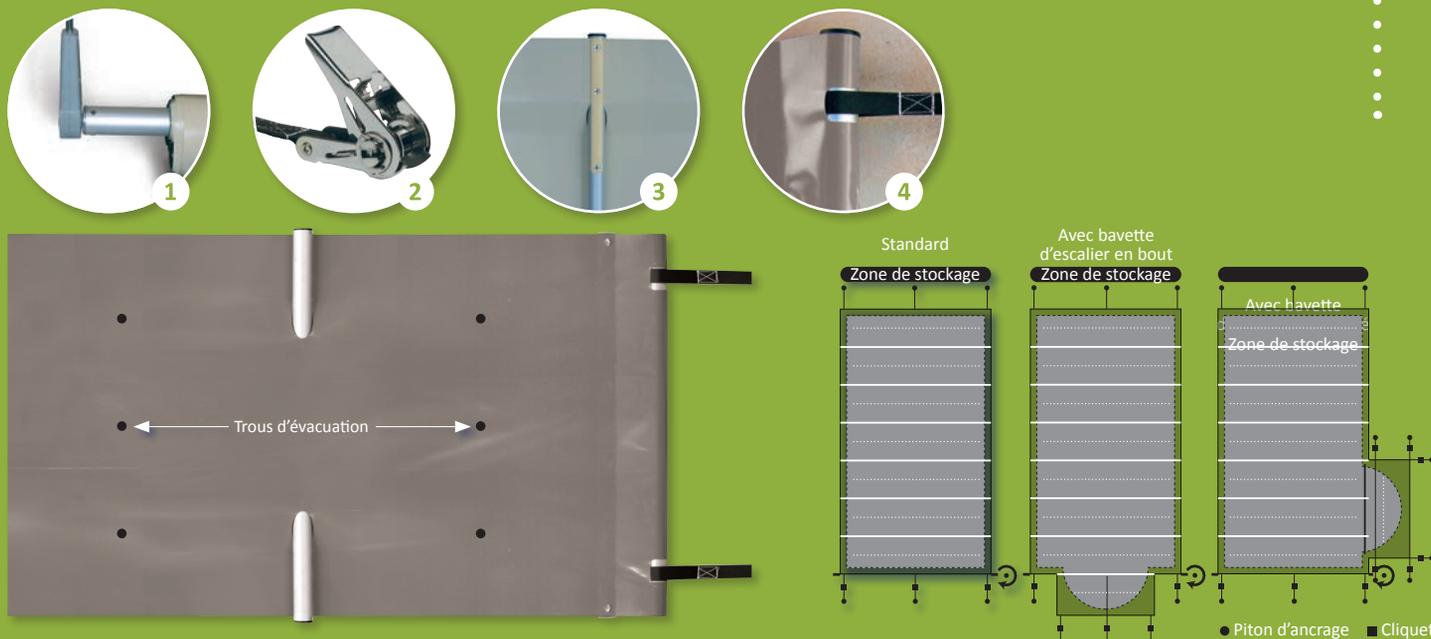

## 1 Utilisation simple

L'enroulement s'effectue par une manivelle ou sans effort à l'aide de la motorisation ROLLTROT<sup>2</sup>®. Temps moyen de la manipulation : déroulement = 2 min / enroulement = 3 min.

## 2 Rapide

3 cliquets inox de tension seulement.

## 3 Moins d'usure

grâce aux patins de protection composites rivetés sous les tubes.

## 4 Système de tension

sur le tube qui permet d'obtenir une couverture parfaitement tendue.

## ● Installation simple et rapide

## ● S'intègre aisément

dans la plupart des bassins existants ou à construire.

## ● Solution économique

Une moindre évaporation.  
Un meilleur bilan thermique pour une plus longue utilisation de la piscine à moindre coût.  
Une eau plus propre.  
Remplace avantageusement la couverture solaire, son enrouleur et la couverture d'hivernage.

## ● Pas de stress

Fermée / oubliée : une fois déroulée et verrouillée, la sécurité est assurée.

## Avertissement

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Garantie  
**3**  
ans\*

\*Garantie pleine : selon conditions générales de ventes.

### LIVRÉE AVEC

- Cliquets inox.
- Pitons clou.
- Manivelle démultipliée renforcée.

### COLORIS

Bleu/Ivoire  
Vert/Ivoire  
Amande/Ivoire  
Ivoire/Ivoire  
Gris/Gris  
Gris foncé/Gris - Terracotta/Ivoire

**NOUVEAU**

### OPTIONS

- Piton clou/fourreau.
- Piton plage bois.
- Sangle avec système d'attache rapide inox.
- ROLLTROT<sup>2</sup>®

### CARTE D'IDENTITÉ

Tissu	PVC souple renforcé par une trame polyester.
Poids	Tissu = 580 g/m <sup>2</sup> . Couverture = 1,1 kg/m <sup>2</sup> .
Résistance à la rupture	2500 N / 5 cm (chaîne) et 1800 N / 5 cm (trame).
Résistance à la déchirure	250 N (sens chaîne et trame).
Traitements	Anti-UV, anticryptogamique et antibactériés.
Tube	Aluminium anodisé 1,5 µ, ø 45 et 50 mm.
Débordement	25 cm sur le pourtour du bassin.

Fabrication Française

www.magiline.fr

PISCINES  
**Magiline**  
PISCINES PAR PASSION

Couverture à barres 

# SAFEtech

Elle a tout pour plaire, même son prix.



Couverture  
opaque



Piscines bois



Surface bassin  
≤ 5 x 11,5 m



Poids au m<sup>2</sup>  
1,10 kg



Système de tension  
sur tube



Finition  
ourlet soudé



Résistance abrasion



Système antifeuilles  
antisouèvement



Pans coupés



Tissu SUPERBLACK  
Evolution




COUVERTURE À BARRES

# SAFEtech

Un rapport qualité/prix incomparable.

SAFEtech possède les atouts d'une couverture de sécurité de très haute qualité, tout en restant accessible. Elle s'intègre facilement sur la plupart des bassins existants ou à construire grâce à sa forme rectangulaire ou à pans coupés.

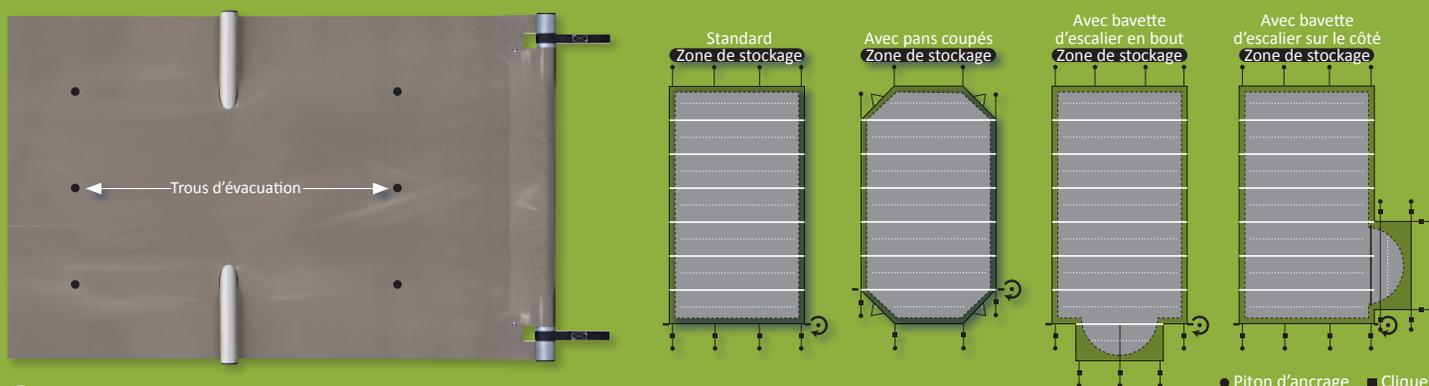

## 1 Utilisation simple

L'enroulement s'effectue par une manivelle ou sans effort à l'aide de la motorisation ROLLTROT<sup>2</sup>®. Temps moyen de la manipulation : déroulement = 2 min / enroulement = 3 min.

## 2 Mise en sécurité rapide et simple

Seulement 4 cliquets Inox à manipuler sur le modèle standard.

## 3 Durée de vie prolongée

Grâce aux 2 bandes antiabrasion interchangeables situées sous la couverture au niveau des nez de margelle et aux patins de protection composites rivetés sous les tubes.

## 4 Système de tension sur le tube

Permet d'obtenir une tension parfaite de la couverture.

## 5 Système antifeuilles et antisoulèvement sur les longueurs

Le système exclusif de tension avec son rabat sur la longueur protège totalement votre bassin été comme hiver des poussières, feuilles et autres impuretés.

## ● Solution économique

Une moindre évaporation. Un meilleur bilan thermique pour une plus longue utilisation de la piscine à moindre coût. Une eau plus propre. Remplace avantageusement la couverture solaire, son enrouleur et la couverture d'hivernage.

## 6 Finition de qualité

Ourllet de renfort soudé sur les longueurs.

## Avertissement

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Garantie  
**3**  
ans\*

\*Garantie pleine : selon conditions générales de ventes.

**LIVRÉE AVEC**

- Cliquets inox.
- Pitons clou.
- Manivelle démultipliée renforcée.

**COLORIS**

Bleu/Ivoire  
Vert/Ivoire  
Amande/Ivoire  
Ivoire/Ivoire  
Gris/Gris  
Gris foncé/Gris - Terracotta/Ivoire

**NOUVEAU**

**OPTIONS**

- Piton clou/fourreau.
- Piton plage bois.
- Sangle avec système d'attache rapide inox.
- ROLLTROT<sup>2</sup>®

**CARTE D'IDENTITÉ**

Tissu	PVC souple renforcé par une trame polyester.
Poids	Tissu = 580 g/m <sup>2</sup> . Couverture = 1,1 kg/m <sup>2</sup> .
Résistance à la rupture	2500 N / 5 cm (chaîne) et 1800 N / 5 cm (trame).
Résistance à la déchirure	250 N (sens chaîne et trame).
Traitements	Anti-UV, anticryptogamique et antibactériens.
Tube	Aluminium anodisé 1,5 µ, ø 45 et 50 mm.
Débordement	25 cm sur le pourtour du bassin.

Fabrication Française

www.magiline.fr

PISCINES  
**Magiline**  
PISCINES PAR PASSION

Couverture à barres 

# SAFEtech Premium

## Sécurité, qualité, pérennité



Couverture opaque



Piscines bois



Surface bassin  
≤ 5 x 11,5 m



Poids au m<sup>2</sup>  
1,10 kg



Système de tension  
sur sangle



Finition  
sangle soudée



Résistance abrasion



Système antifeuilles  
antisouèvement



Pans coupés



Tissu SUPERBLACK  
Evolution




COUVERTURE À BARRES

# SAFEtech Premium

Prix d'excellence.

EASY Top est la couverture à barres qui allie fonctionnalité et haute qualité de finition. Conçue pour assurer la meilleure protection de votre bassin, elle est utilisable toute l'année.

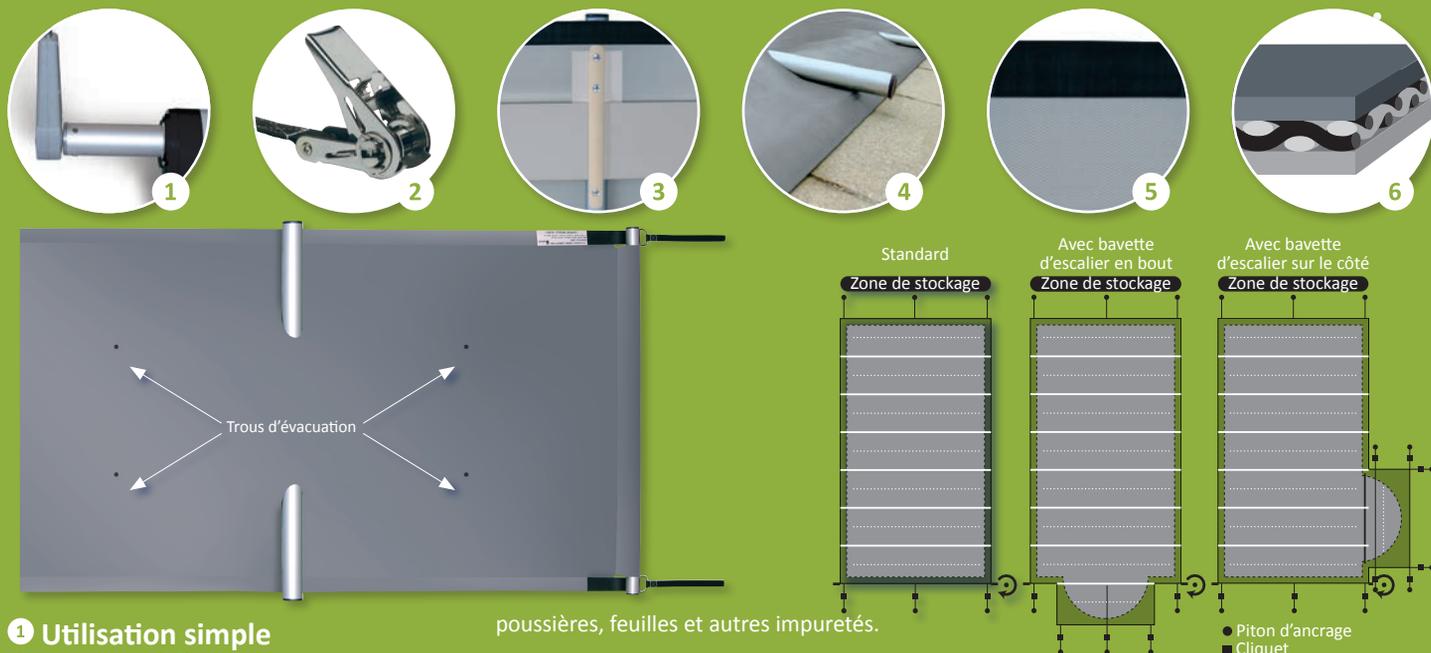

## 1 Utilisation simple

L'enroulement s'effectue par la droite avec une manivelle ou sans effort à l'aide de la motorisation ROLLTROT<sup>2</sup>®.

## 2 Installation simple et rapide

3 cliquets inox de tension seulement qui permet d'obtenir une couverture bien tendue.

## 3 Durée de vie prolongée

Grâce aux 2 bandes antiabrasion interchangeables situées sous la couverture au niveau des nez de margelle, aux renforts PVC de passage de barres et aux patins de protection composites rivetés sous les tubes.

## 4 Système antifeuilles et antisoulèvement sur les longueurs

Le système de tension sur sangle protège totalement votre bassin été comme hiver des

poussières, feuilles et autres impuretés.

## 5 Finition

Sangle soudée sur les longueurs.

## 6 Tissu SUPERBLACK Évolution

Plus résistant à l'abrasion et à la déchirure. 100% opaque : évite le phénomène de photosynthèse. Une exclusivité Albigès.

## ● S'intègre aisément

dans la plupart des bassins existants ou à construire.

## ● Solution économique

Une moindre évaporation. Un meilleur bilan thermique pour une plus longue utilisation de la piscine à moindre coût. Une eau plus propre. Remplace avantageusement la couverture solaire, son enrouleur et la

## Avertissement

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

\*Garantie pleine : selon conditions générales de ventes.

couverture d'hivernage.

## ● Pas de stress

Fermée / oubliée : une fois déroulée et verrouillée, la sécurité est assurée.

Garantie  
**3**  
ans\*

## LIVRÉE AVEC

- Cliquets inox.
- Pitons clou.
- Manivelle démultipliée renforcée.



## OPTIONS

- Piton clou/fourreau.
- Piton plage bois.
- Sangle avec système d'attache rapide inox.
- ROLLTROT<sup>2</sup>®



## COLORIS



Bleu/Gris SB - Vert/Gris SB  
Amande/Gris SB - Gris/Gris SB  
Gris foncé/Gris SB

## CARTE D'IDENTITÉ

Tissu	PVC souple renforcé par une trame polyester noire avec enduction de la sous-face grise.
Poids	Tissu = 600 g/m <sup>2</sup> . Couverture = 1,1 kg/m <sup>2</sup> .
Résistance à la rupture	2500 N / 5 cm (chaîne) et 2000 N / 5 cm (trame).
Résistance à la déchirure	270 N (sens chaîne et trame).
Traitements	Anti-UV, anticryptogamique et antibactériens.
Tube	Aluminium anodisé 1,5 µ, ø 45 et 50 mm.
Débordement	25 cm sur le pourtour du bassin.



Fabrication Française

www.magiline.fr

PISCINES  
**Magiline**  
PISCINES PAR PASSION

Couverture d'hivernage 

# WINtech First

La plus économique



Couverture  
opaque



Piscines bois



Accrochage sandow  
continu



Cavités  
d'évacuation



Renfort sangles



Résistance abrasion



Couv. de sécurité  
NF P 90-308



Sac de rangement



COUVERTURE D'HIVERNAGE OPAQUE

.....

# WINtech First

## Avantage prix.

La couverture d'hivernage WINtech First est confectionnée pour protéger efficacement votre bassin des salissures et feuilles mortes.




1



2




3



4



Surface  
-50%  
bassin

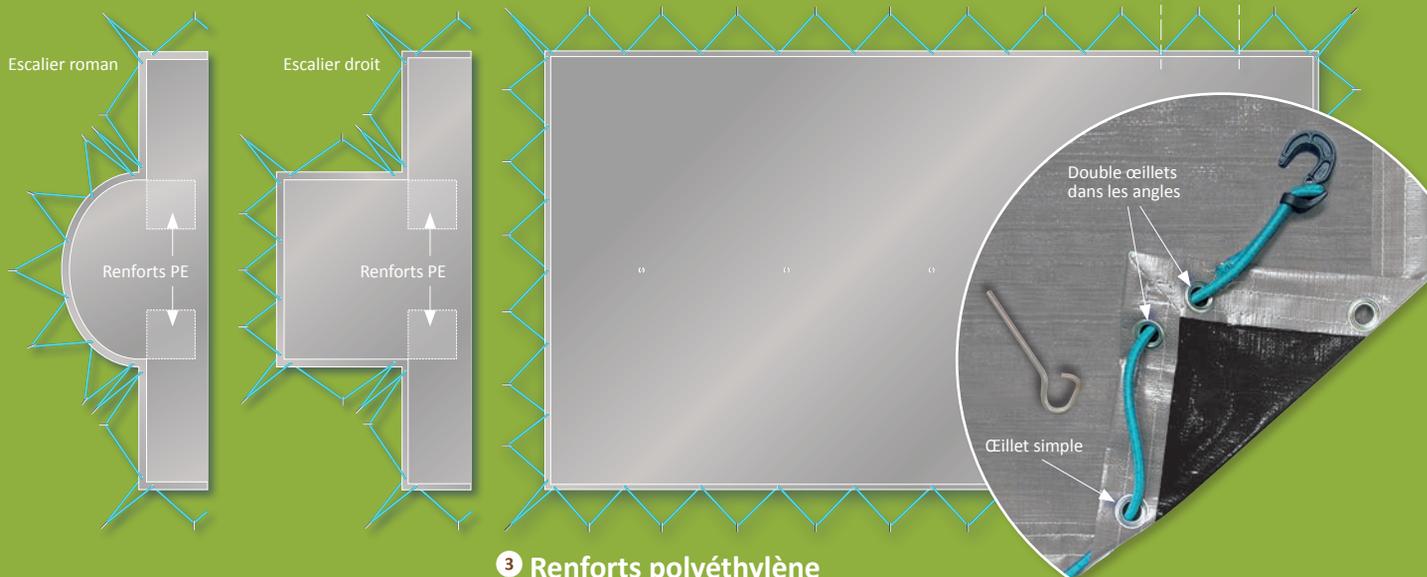

### 1 Opacité

Maintient la limpidité de l'eau. Évite la photosynthèse. Réduit l'utilisation de produits de traitement. Facilite la remise en service.

### 2 Cavités d'évacuation

permettent un écoulement fluide des eaux pluviales.

### 3 Renforts polyéthylène

Limite l'usure et préserve la couverture au niveau des angles rentrants de l'escalier.

### 4 Accrochage

Système d'accrochage par sandow continu avec œillets tous les 0.80 m environ. Déconseillée dans le cas de margelles abrasives, pour lesquels nos conditions générales de garantie ne s'appliquent pas.

\* Confection et matériau contre tous vices de fabrication dans la limite des dimensions maximales, selon nos conditions générales de garanties. Nos conditions de garantie ne s'appliquent pas pour des bassins > 50 m<sup>2</sup>.

Garantie  
**1**  
an\*

### COLORIS



Bleu/Noir - Vert/Noir - Neige/Noir  
Sable/Noir - Gris perle/Noir - Anthracite/Noir

### LIVRÉE AVEC

- Pitons fixes.
- Sandow.
- Arrêt sandow.



### OPTIONS

- Piton clou/fourreau.
- Pitons plage bois avec vis.
- Piton gazon plastique
- Piton gazon.
- Piton laiton scamotable.



Fabrication Française

www.magiline.fr

PISCINES  
**Magiline**  
PISCINES PAR PASSION

### CARTE D'IDENTITÉ

Tissu	Polyéthylène haute densité laminé 2 faces.
Poids	210 g/m <sup>2</sup> environ.
Résistance à la rupture	1100 N / 5 cm (chaîne) et 1100 N / 5 cm (trame).
Traitements	Anti-UV.
Assemblage	Soudure ultra-son.
Finition périphérique	Renfort polyéthylène cousu.
Débordement	0,35 m par rapport au plan d'eau.

Couverture d'hivernage et de sécurité 

# WINtech

## Haute qualité et budget maîtrisé



Couverture  
opaque



Piscines bois



Accrochage sandow  
individuel



Grille d'évacuation  
à soufflet



Finition ourlet



Renfort sangles



Résistance abrasion



Couv. de sécurité  
NF P 90-308



Sac de rangement




Couvertures  
de sécurité  
à la NORME  
NF P  
90-308  
attestées  
par le LNE  
conformes

COUVERTURE D'HIVERNAGE OPAQUE

# WINtech

## Finition, fonctionnalité et longévité.

Conçue et fabriquée conformément à la norme NF P 90-308 la couverture de sécurité WINtech bénéficie d'une tension parfaite une fois mise en place.

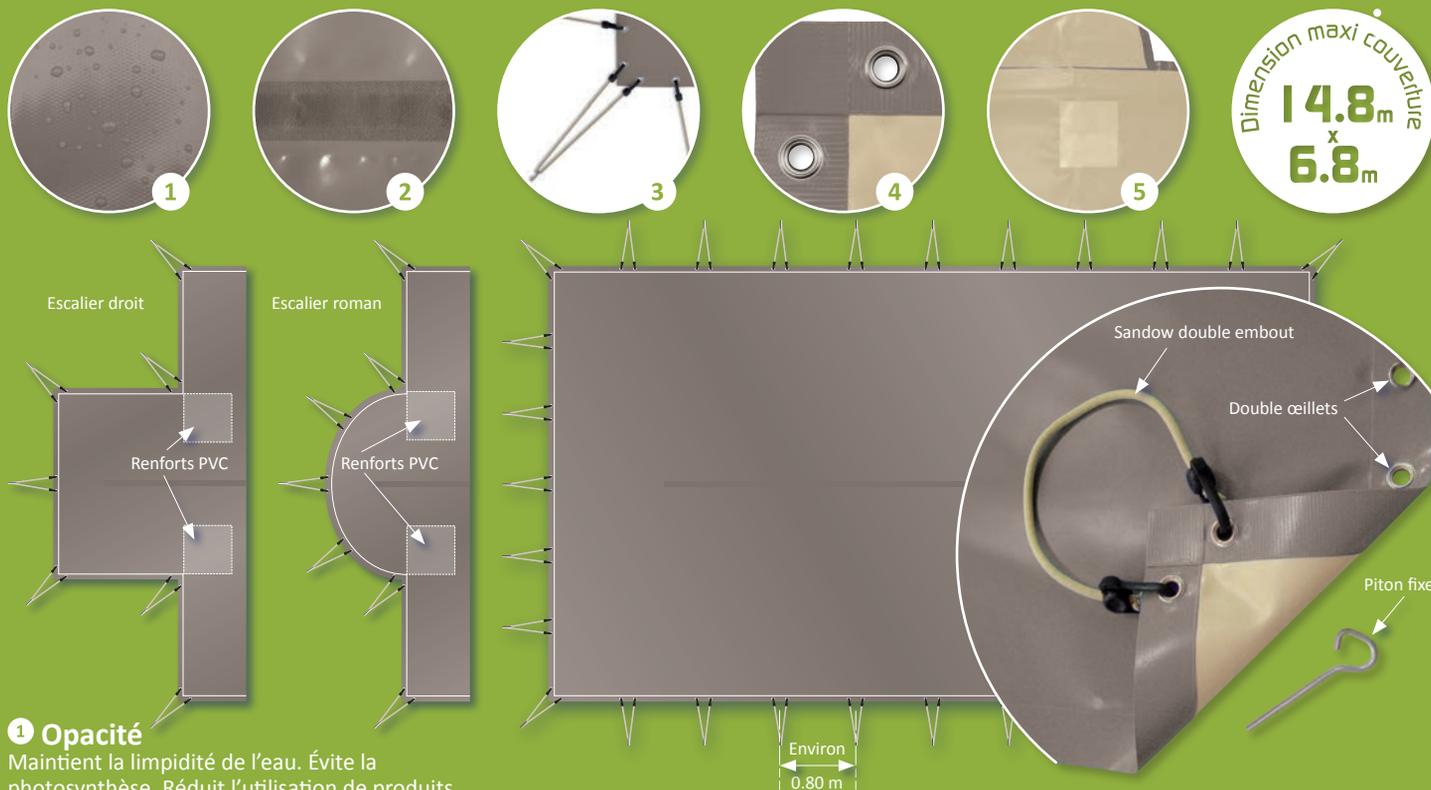

### 1 Opacité

Maintient la limpidité de l'eau. Évite la photosynthèse. Réduit l'utilisation de produits de traitement. Facilite la remise en service.

### 2 La grille d'évacuation à soufflet

centrale permet un écoulement rapide et filtré des eaux pluviales et évite la formation de poches d'eau, tout en maintenant l'opacité. Un trop plein efficace complètera le dispositif.

### 3 Tension parfaite

Son système d'accrochage à double œillets avec sandows individuels et pitons fixes permet une tension impeccable une fois mise en place.

### 4 Finition de qualité et résistance

Ourllet de renfort soudé plein pour une plus grande résistance au niveau des œillets.

### 5 Les renforts d'angle PVC soudés

évitent l'usure prématurée de la couverture sur les margelles au niveau des angles rentrants de l'escalier.

### ● Installation simple et rapide

\*Confection et matériau contre tous vices de fabrication dans la limite des dimensions maximales, selon nos conditions générales de garanties. Dimension maximum de la couverture : 14,8 x 6,8 m (escalier inclus) pour être conforme à la norme NF P 90-308.

Garantie  
**3**  
ans\*

**COLORIS**

Coloris tissu : Bleu/Ivoire - Vert/Ivoire - Amande/Ivoire - Ivoire/Ivoire - Gris/Gris - Gris foncé/Gris - Terracotta/Ivoire

**LIVRÉE AVEC**

- Sac de rangement PVC.
- Pitons fixes.
- Sandows double embouts.

**OPTIONS**

- Piton clou/fourreau.
- Pitons plage bois avec vis.

Fabrication Française

www.magiline.fr

PISCINES  
**Magiline**  
PISCINES PAR PASSION

CARTE D'IDENTITÉ	
Tissu	PVC souple renforcé par une trame polyester.
Poids	580 g/m <sup>2</sup> .
Résistance à la rupture	2500 N / 5 cm (chaîne) et 1800 N / 5 cm (trame).
Résistance à la déchirure	250 N (sens chaîne et trame).
Traitements	Anti-UV, anticryptogamique et antibactériens.
Assemblage	Soudure.
Finition périphérique	Ourllet soudé plein de 5 cm.
Débordement par rapport au plan d'eau	0,35 m ou 0,40 m selon la largeur de la margelle. Si elle est ≥ à 0,30 m alors débordement de 0,40 m, si < alors débordement de 0,35 m.

Couverture d'hivernage et de sécurité 

# ICEtech

Pratique, efficace, résistante, économique



Piscines bois



Idéale pour formes libres



Accrochage ressorts



Renfort semi-quadrillage



Renfort PVC périmétrique



Résistance abrasion



Couv. de sécurité NF P 90-308



Sac de rangement



COUVERTURE D'HIVERNAGE FILTRANTE

# ICEtech

Ses finitions, sa longévité, son excellent rapport qualité/prix en font une couverture très appréciée au quotidien.

Conçue et fabriquée conformément à la norme NF P 90-308, la couverture filet d'hivernage et de sécurité ICEtech bénéficie d'une tension parfaite. Elle est confectionnée dans un matériau résistant et léger.



1




2



3



4

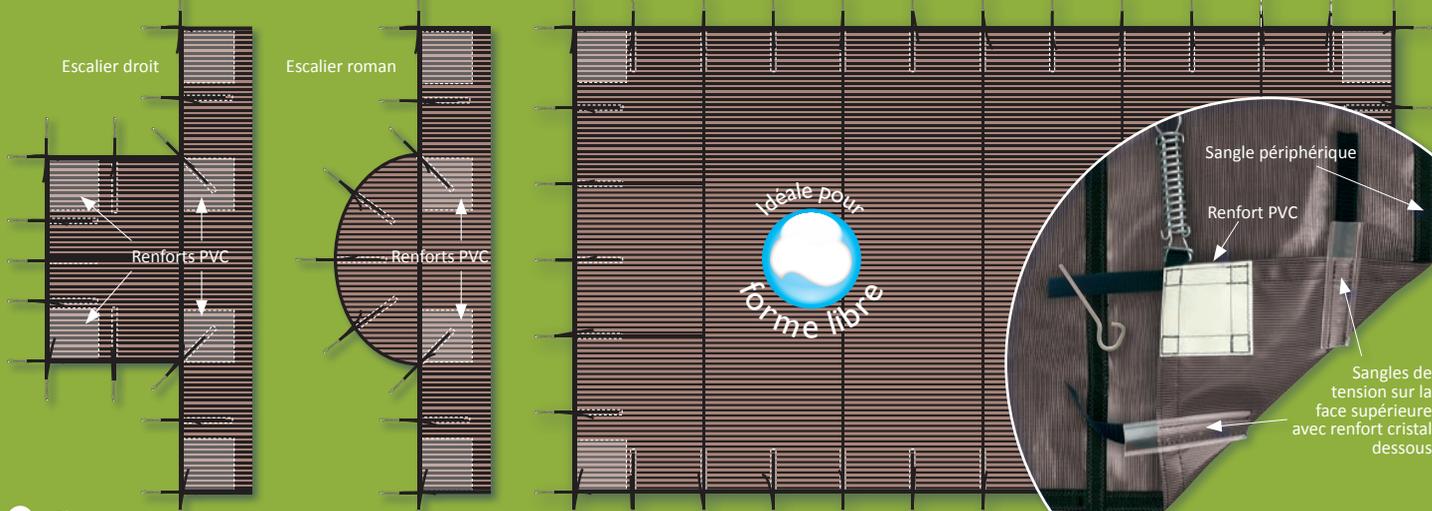

## 1 Filtrante

Évite la formation de poches d'eau et protège des salissures. Elle est adaptée aux fortes précipitations et conseillée pour les zones ventées ou enneigées.

## 2 Tension parfaite

Son système d'accrochage par ressorts permet une tension parfaite une fois en place sur le bassin.

## ● Économique

et sûre, la qualité sans compromis.

## 3 Renforts PVC

Limite l'usure et préserve le filet au niveau des angles de l'escalier et de la couverture.

## 4 Protection contre l'abrasion

Obtenu par la pose de renforts cristal sous les fixations.

## ● Installation simple et rapide

grâce à sa légèreté.

\* Confection et matériau contre tous vices de fabrication dans la limite des dimensions maximales, selon nos conditions générales de garanties. Dimension maximum de la couverture : 14,8 x 6,8 m (escalier inclus) pour être conforme à la norme NF P 90-308.

Garantie  
**3**  
ans\*

### COLORIS



Coloris tissu :  
Vert/Noir - Bleu/Noir  
Sable/Noir - Gris/Noir

### LIVRÉE AVEC

- Pitons clou/fourreau.
- Ressorts.
- Sac de rangement.



### OPTIONS

- Pitons clou/fourreau.
- Pitons plage bois avec vis.



### CARTE D'IDENTITÉ

Tissu	Filet polypropylène recyclable.
Poids	180 g/m <sup>2</sup> .
Résistance à la rupture	30 kN/m (chaîne) et 20 kN/m (trame).
Traitements	Anti-UV, anticryptogamique & antibactériens.
Assemblage	Couture.
Finition périphérique	Sangles cousues en semi-quadrillage et en périphérie avec renforts cristal et renforts PVC dans les angles.
Débordement par rapport au plan d'eau	0,35 m ou 0,40 m selon la largeur de la margelle. Si elle est ≥ à 0,30 m alors débordement de 0,40 m, si < alors débordement de 0,35 m.



Fabrication Française

www.magiline.fr

PISCINES  
**Magiline**  
PISCINES PAR PASSION

Couverture isothermique 

# SUNtech

## Simplicité et performance



Couverture bassin



Pouvoir chauffant



Diminution de la déperdition de température



Diminution de l'évaporation



Résistance & épaisseur



Réduction de la photosynthèse



COUVERTURE D'HIVERNAGE FILTRANTE

.....

# SUNtech

Prolongez la saison de baignade, économisez eau et produits d'entretien.

Protège, maintient ou augmente la température de l'eau, limite l'évaporation.



**1 Bulle ronde 12 mm**  
Standard en 400 ou 500 µ.


**2 Geobubble™ 500 µ**  
Une conception unique, brevetée, de deux bulles assemblées l'une avec l'autre par une section centrale. Pas d'angle saillant dans le design (éliminant ainsi les zones plus fines et plus fragiles) et aucune contrainte résiduelle dans le matériau.

**3 Classique**  
Coloris Bleu.





**4 Limite la photosynthèse**  
Par leur opacité, les coloris Bleu/Noir et Geobubble EnergyGuard™ limitent la formation des algues et permettent une économie des produits de traitement d'eau.

**5 Renforce l'efficacité thermique de la couverture**  
Les coloris Bleu/Silver et Bleu/Or permettent grâce aux faces métallisées (argent ou or) d'augmenter le réchauffement de l'eau par un phénomène de réverbération.



**6 Augmente la capacité de chauffage de l'eau**  
La transparence des Sun Energy et Geobubble Sol+Guard™ laissent passer les rayons du soleil et limitent le besoin d'utilisation d'un système de chauffage de l'eau.

**7 Combine tous les avantages**  
New EnergyGuard™, la couverture hybride à la fois opaque et transparente, offre un bon rendement solaire, évite la prolifération d'algues, garde la chaleur et élimine l'évaporation.

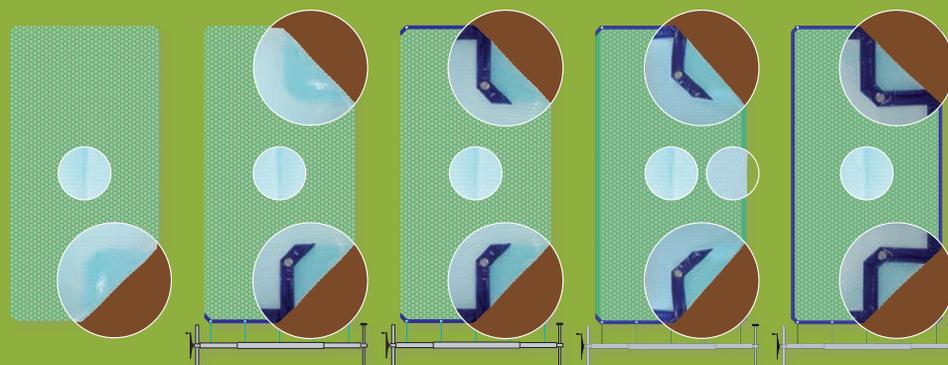

**Finition ECO :**  
La plus économique. Finition brute de coupe.

**Finition SOLO :**  
Version économique utilisable avec un enrouleur. Bordure sur 1 largeur + œillets.

**Finition DUO :**  
Rapport qualité/prix. Bordure sur 2 largeurs + œillets.

**Finition DUOLIS :**  
Finition parfaitement lisse. Bordure sur 2 largeurs + lisière plane sur 2 longueurs + œillets.

**Finition QUATRO :**  
Finition luxe. Bordure sur 4 largeurs + œillets.

Garantie jusqu'à  
**6**  
ans\*

\* Selon nos conditions générales de vente :  
- 1 an pour les couvertures 400 µ de type Eco.  
- 2 ans dégressifs<sup>(1)</sup> pour les couvertures 400 µ de type Solo, Duo, Duolis, Quatro et pour les couvertures 500 µ de type Eco.  
- 3 ans dégressifs<sup>(2)</sup> pour les couvertures 500 µ de type Solo, Duo, Duolis et Quatro.  
- 3 ans<sup>(3)</sup> pour les couvertures 500 µ Geobubble™ Bleu (sauf type Eco).  
- 6 ans dégressifs<sup>(4)</sup> pour les couvertures 500 µ Sol+Guard™, EnergyGuard™ et New EnergyGuard™ de type Solo, Duo, Duolis et Quatro.

<sup>(1)</sup> 50 % par an. <sup>(2)</sup> 33 % par an. <sup>(3)</sup> 1 an plein et 2 ans dégressifs. <sup>(4)</sup> Proportionnel à la durée.

## CARTE D'IDENTITÉ

Tissu	Polyéthylène alvéolé.
Poids (400 µ)	368 gr/m <sup>2</sup> .
Poids (500 µ)	560 gr/m <sup>2</sup> .
Traitements	Anti-UV.
Assemblage	Soudure ultrason.
Finition	Renfort polyéthylène cousu + œillets tous les 50 cm côté enrouleur** et dans chaque angle côté opposé***.
Stabilité dimensionnelle	± 1,5 %.

## LIVRÉE AVEC\*\*

- Une bâchette de protection anti-UV,
- 2 sandovoles de fixation bâchette.



## OPTIONS

L'enrouleur, complément idéal de votre couverture.



\*\*Sauf modèle ECO. \*\*\*Sauf modèles ECO et SOLO.



Fabrication Française

www.magiline.fr

PISCINES  
**Magiline**

PISCINES PAR PASSION

P I S C I N E S  
**Magiline**  
PISCINES PAR PASSION

PISCINES MAGILINE, FABRICANT DE PISCINES PERSONNALISÉES, ULTRA  
ÉQUIPÉES, LE SEUL À BÉNÉFICIER DU LABEL ORIGINE FRANCE GARANTIE,  
L'INVENTEUR DE LA PISCINE INTELLIGENTE.

Cachet du distributeur

[www.magiline.fr](http://www.magiline.fr)



PISCINES MAGILINE - 3 rue du Labourat ZI des Ecrevolles 10000 TROYES FRANCE  
SAS au capital de 1 103 800 € - RCS Troyes 439 450 933 - NAF 3230Z - TVA FR 09439450933

La fabrication de nos matériels est évolutive. Leur représentation visuelle dans ce catalogue est indicative et sans portée contractuelle. Nos concessionnaires et partenaires sont des sociétés juridiquement indépendantes, qui exercent en leur nom et pour leur compte. Piscines MAGILINE n'assure ni la vente au consommateur, ni l'installation de ses produits. Toute reproduction ou représentation, même partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent catalogue, est illicite et constitue une contrefaçon.

Crédits photos ©Piscines Magiline, Nextpool

v201709 - FON0363XX